


# Sängvibrator



BE1270

## Anslutningar

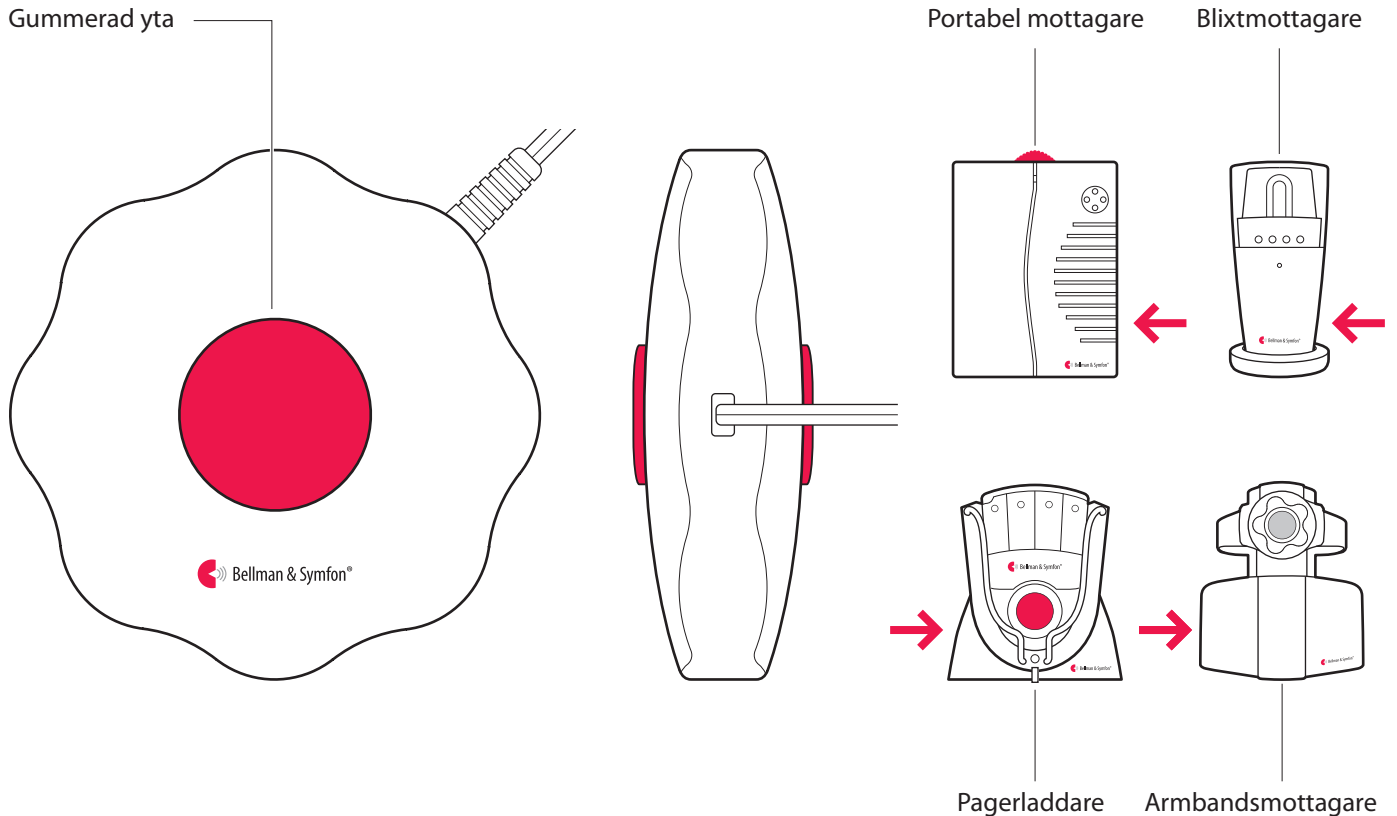

## Teknisk information

### Funktion

Väcker dig med vibrationer under kudden eller madrassen. Behöver inget batteri och kan anslutas till de flesta mottagare och laddartillbehör.

### I förpackningen

- BE1270 Sängvibrator

### Strömförsörjning

- Driftspänning  
2,0 – 4,0 V DC från en mottagare
- Strömförbrukning  
250 – 750 mA

### Kablar och kontakter

- Kabellängd: 2 meter
- Kontakt: 3,5 mm mono

### Storlek och vikt

- Höjd: 88 mm
- Bredd: 88 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 15° – 35° C
- Relativ luftfuktighet: 5% – 95%  
Icke-kondenserande

### Underhåll och rengöring

- Rengör endast med en torr trasa
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel

### Kompatibilitet

Sängvibratoren kan anslutas till följande Visitmottagare och laddartillbehör:

### Visitmottagare

- BE1450 Visit portabel mottagare
- BE1441 Visit blixtmottagare
- BE1442 Visit blixtmottagare med reservbatteri
- BE1570 laddare för  
BE1560 Visit armbandsmottagare

### Tillbehör

- BE1260 Pagerladdare för  
BE1470 Visitpager